

ekey[®] TOCA integra




Fingeren din er nøkkel



Enkelt

Med noen få håndgrep og standardverktøy installerer du fingerskanner og styreenhet i døra i løpet av produksjonsprosessen. Inni døra kobles komponentene sammen via enkle støpsler med kablene som følger med i leveransen.




Komfortabelt

På byggeplassen monteres døra like komfortabelt som en helt vanlig standarddør med elektrisk lås eller e-åpner. Strømtilførselen skjer gjennom bare én ledning, låsen forsynes med strøm fra styreenheten.


Sikkert

Ved hjelp av et gjennomtenkt støpselsystem med forskjellige støpsler for fingerskanner og styreenhet er en forveksling eller feilkobling utelukket. Samtlige elektriske låser som finnes på markedet, kan aktiveres av ekey® TOCA integra.


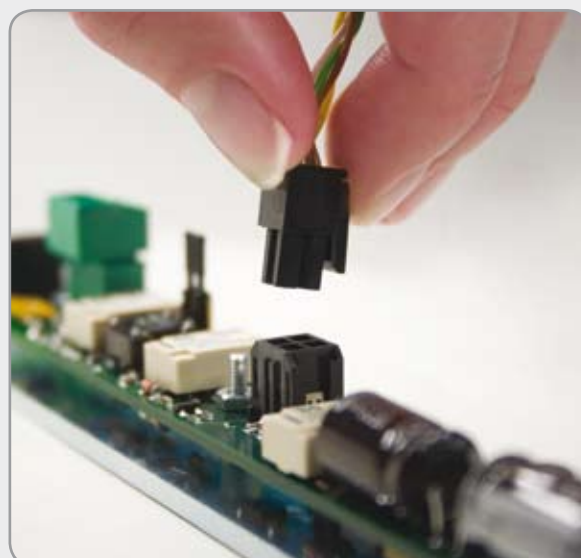


Klikk – klikk – ferdig!



Dimensjoner

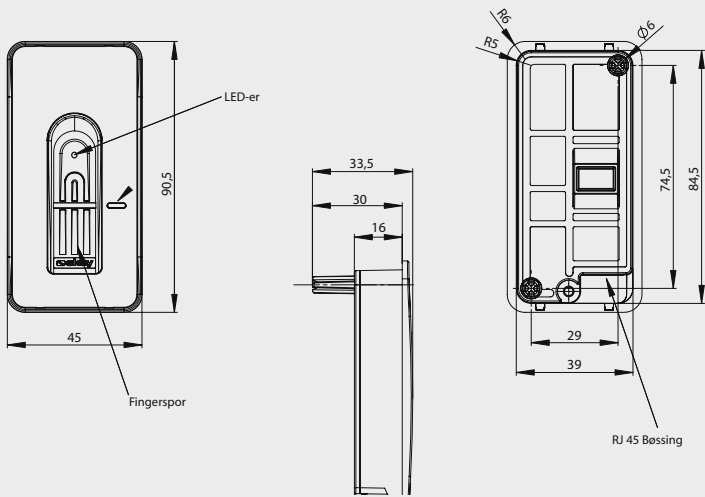

Fresemål

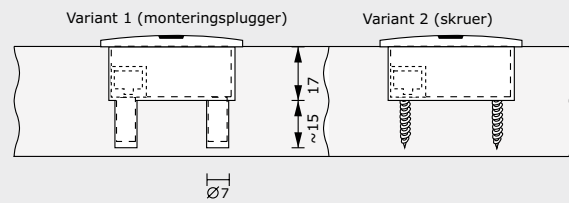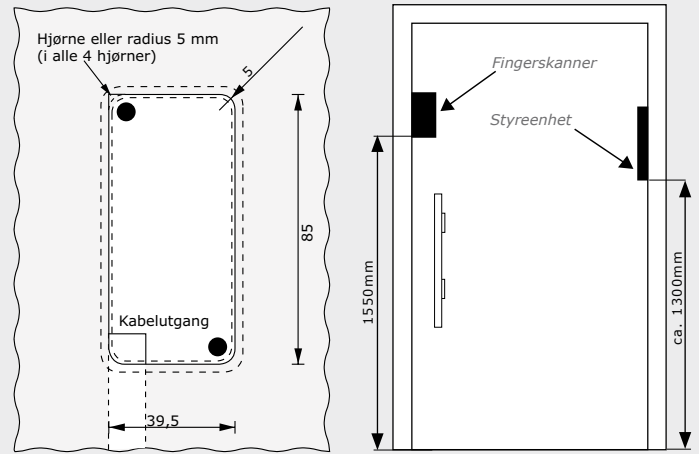

Fingerskanner

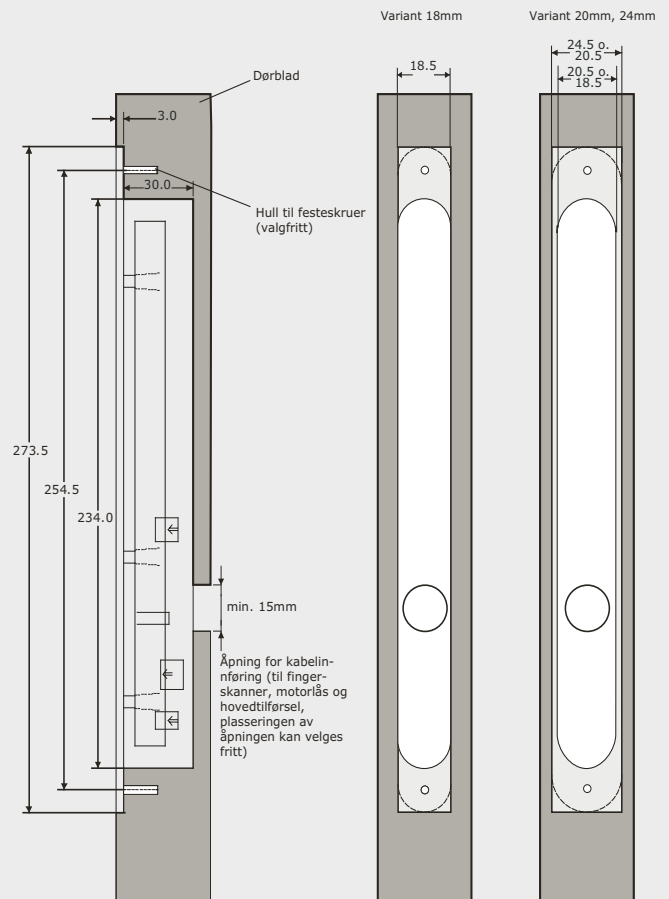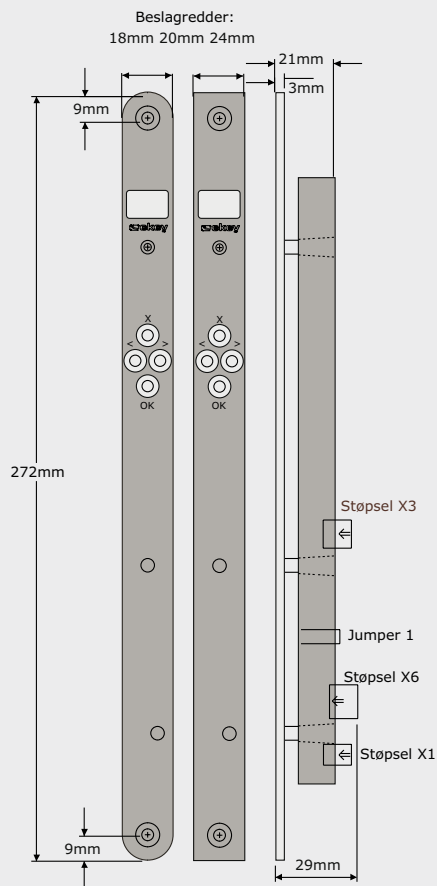


Styreenhet

	ekey® TOCAhome integra	ekey® TOCAhome 2 integra	ekey® TOCAhome pc integra	ekey® TOCANet M integra	ekey® TOCANet L integra
Bruksområde	Privat/små og mellomstore bedrifter			Små og mellomstore bedrifter	Store bedrifter
Bruksområde	99			200	2000
Relé 30 V, opptil 2A	1	2	2	2	2
Farger	Dekorelementer i rustfritt stål/hvitt/gull			se venstre spalte, ekey® TOCAhome integra	
Dimensjoner b x h x d	Styreenhet: 18 (20, 24)x272x26 mm Fingerskanner: 39x84,5x16 mm			se venstre spalte, ekey® TOCAhome integra	
Enkeltløsning (uten PC)	✓	✓	✓	—	—
Nettverkløsning	—	—	—	✓	✓
Grensesnitt	—	—	USB over konverter	LAN over konverter	
Fjernutløsning relé*	✓	✓	✓	✓	✓
Strømforsyning	230 V AC eller 110 AC over ekstern nettdapter til driftsspenning			se venstre spalte, ekey® TOCAhome integra	
Driftsspenning	8–24 V AC eller 8–30 V DC			se venstre spalte, ekey® TOCAhome integra	
Effektbehov	1 W (ved utenpåliggende styreenhet ca. 2 W)			ca. 2 W	
Lagring av finger på fingerskanner på PC over ekey® BIT	✓	✓	✓	—	—
Fingerskanning overførbar	—	—	✓	✓	✓
Adgangsprotokoll	—	—	○	○	○
Temperaturområde	–40 til +85 °C			–40 til +85 °C	
Fuktighet	maks. 95 %, IP43 utvendig, IP41 innvendig			se venstre spalte, ekey® TOCAhome integra	
Biometrisk klassifisering	FAR 1 x 10 ⁻⁶ ved FRR 1,4 x 10 ⁻²			FAR 1 x 10 ⁻⁶ ved FRR 1,4 x 10 ⁻²	
Sikkerhet ved strømbrudd	Dataene er lagret og går ikke tapt			se venstre spalte, ekey® TOCAhome integra	
Sikkerhet fingerskanner	Manipulasjonsbeskyttet			Manipulasjonsbeskyttet	
Monteringshøyde fingerskanner	Underkant min. 1550 mm			se venstre spalte, ekey® TOCAhome integra	
Levetid	Fingerskanning 4 millioner ganger under normale betingelser			se venstre spalte, ekey® TOCAhome integra	
Produsentgaranti	24 måneder			24 måneder	

* f.eks. via tast eller dørtелефon

Forklaring: ✓ Ja — Nei ○ Valgfritt

Skjematisk framstilling av et system

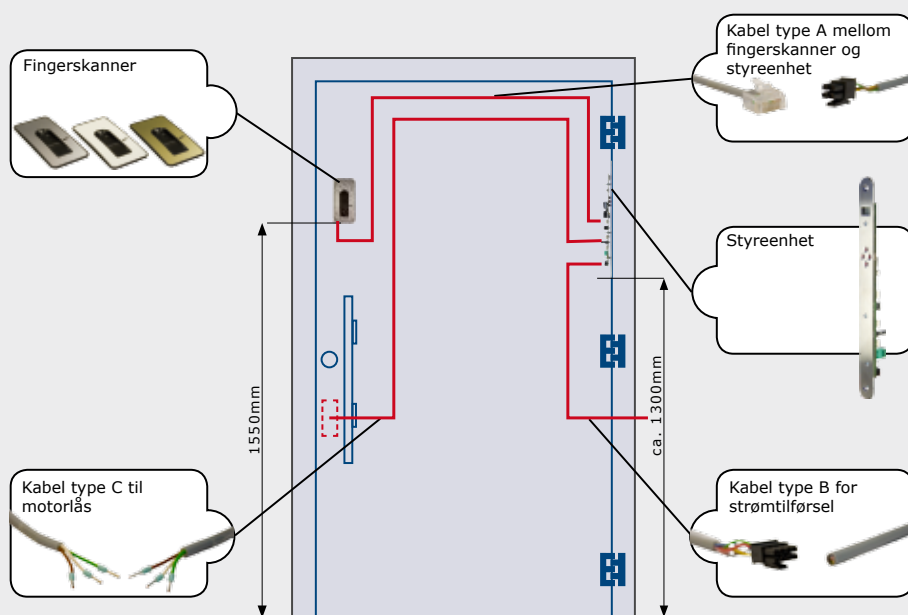

Varianter (styreenhet)

